

## 먼지 억제 장비 (소형급 모델)




### ♠ 제원표

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 모델명       | RWJC11A                          |
| 효과 범위     | 0 ~ 최대40m (바람의 영향이 없는것 기준 입니다)   |
| 좌우 회전 각도  | 0 ~ 350도 (자동 왕복 시스템 / 범위 셋팅 가능)  |
| 상하 이동 각도  | 0 ~ +35도 (수동 제어 시스템) / 범위 셋팅 가능) |
| 컨트롤 방식    | 조작판넬제어                           |
| 정격 입력     | 10.4kW                           |
| 전압 및 주파수  | 380V, 60Hz, 3상5P                 |
| 휠 블레이드 수량 | 1개                               |
| 물 소비량     | 16 ~ 24 L/min (수량 조절 가능)         |
| 장비 중량     | 약 230kg                          |

# 먼지 억제 장비의 효과

저희 (주)엘에스아이엔티는 **먼지억제장비 국내 판매량1위, 재구매율1위, 만족도1위**의 기업으로, 각 현장에 맞춰 최상의 장비 성능을 발휘하도록 솔루션을 제공해 드리고 있습니다.

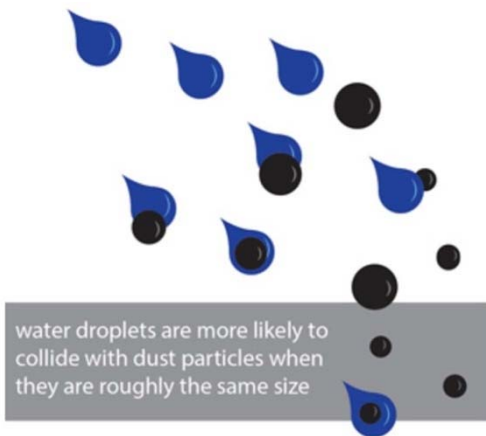

먼지억제장비는 물의 입자가 50 ~ 150um(마이크로미터)의 아주 작은 분무형태로 뿌려져서, 비산되는 먼지를 끌어 안고 바닥으로 낙하되는 방법으로, 먼지의 확산 억제 및 제거의 효과가 크다 하겠습니다.

가장 이상적인 모습은 분무된 물입자가 에어돔을 형성하여 먼지가 그 안에 갇혀 더 이상 퍼져나가지 못하고 억제 되는것입니다.

소형급 먼지억제장비의 제원상 효과범위의 최대치는 40m입니다. 하지만 이것은 바람의 영향이 없는 것을 기준으로 측정한 최대치 입니다. (제조사 테스트 기준).

현장에서 사용하실 때에는 주변의 환경 및 바람의 영향, 상하각도 및 좌우의 작동 여부에 따라 효과범위가 최대치보다는 짧아집니다.

# 먼지 억제 장비 부분 명칭 안내



1. 송풍팬
2. 컨트롤 패널 (후면에 배전반)
3. 좌우 회전 리미트 스위치
4. 워터펌프 및 모터
5. 상하 각도 조절 레버
6. 물 분사 노즐
7. 좌우 회전 범위 조절판



# 먼지 억제 장비 모습



# 엘에스아이엔티 남양주 서비스센터

저희 (주)엘에스아이엔티는 경기도 남양주시 도농역 인근에 “남양주 서비스센터”를 운영중에 있습니다.

장비 구매와 함께 중요한 추후 A/S와 부품수급에 대해서도 저희는 책임감 있게 최선을 다해 서비스 하고 있습니다.



저희 남양주 서비스센터에 방문 주시면 언제든지 장비 시험가동 및 장비에 대한 자세한 설명을 받으실 수 있습니다.

**ROADWAY 한국독점총판 (주)엘에스아이엔티 (Tel: 02-543-4040 Fax: 02-543-0014)**